


# Ausrüstungs-Information Hydraulikbagger A 902 Litronic®



## Grabenräum-Ausrüstung

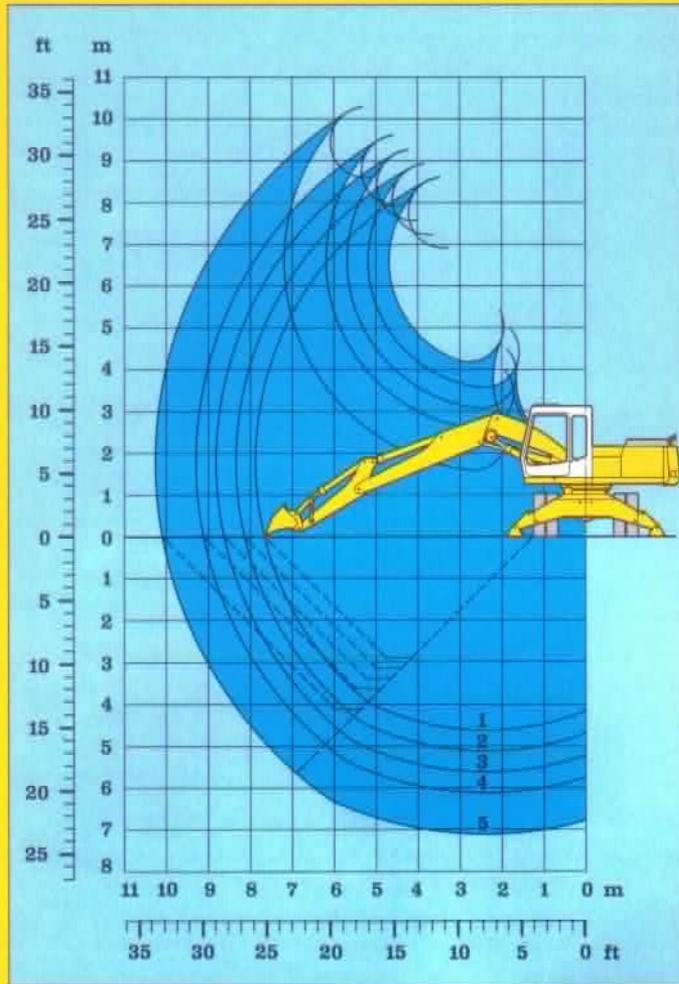

### Lieferumfang mit hydr. Auslegerverstellung Ident-Nr.

- Grundgerät mit entsprechender Bereifung und Abstützung
- Anbausatz im Grundgerät AHS 1 9201832
- Hubzylinder 9201465
- Schwenkarm für hydr. Auslegerverstellung 9201434
- Ausleger hydr. verstellbar 3700 mm 9201433
- Löffelstiel 1700 mm 9201428
- " 2200 mm 9201429
- " 2700 mm 9201430
- " 3200 mm 9201431
- " 4200 mm 9201432
- Grabenräumlöffel nach Bedarf

Für Grabenräumlöffel 2 x 45° schwenkbar ist zusätzlich erforderlich:

- Anbausatz Drehantrieb 9201831
- Leitungen Drehantrieb für hydr. Auslegerverstellung für Stiel 3700 mm 9202472
- " 1700 mm 9202592
- " 2200 mm 9202469
- " 2700 mm 9202593
- " 3200 mm 9202594
- " 4200 mm 9202595

### Grabkurven

1	mit Stiel	1700 mm
2	"	2200 mm
3	"	2700 mm
4	"	3200 mm
5	"	4200 mm

### Grabenräumlöffel

Schnittbreite nach SAE mm	1500	1700 <sup>1)</sup>	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>4)</sup>
Inhalt nach SAE m <sup>3</sup>	0,50	0,30	0,40	0,70	0,70
Gewicht kg	380	334	370	500	700
mit Schneide Ident-Nr.	9167133	9231551	9167123	9167136	9231487
Unterwagen	Bei $\gamma = 1,8 \text{ t/m}^3$ ist die Standsicherheit bis zur folgenden Stiellänge gegeben				
nicht abgestützt	3200	4200	4200	1700	-
mit Schildabstützung	3200	4200	4200	2200	1700
mit 2-Punktstützung	4200	4200	4200	3200	2700
mit 4-Punktstützung	4200	4200	4200	4200	4200


1) für kleine Grabensohle  
 2) für kleine Grabensohle - Stützverstrebung erforderlich  
 3) Stützverstrebung erforderlich - Ident-Nr. 9198927  
 4) 2 x 45° schwenkbar

### Dienstgewicht

Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang mit hydraulischer Auslegerverstellung, Löffelstiel 2200 mm und 0,40 m<sup>3</sup> Grabenräumlöffel.

mit Schildabstützung	16480 kg
mit 2-Punkt-Abstützung	16880 kg
mit 4-Punkt-Abstützung	18080 kg



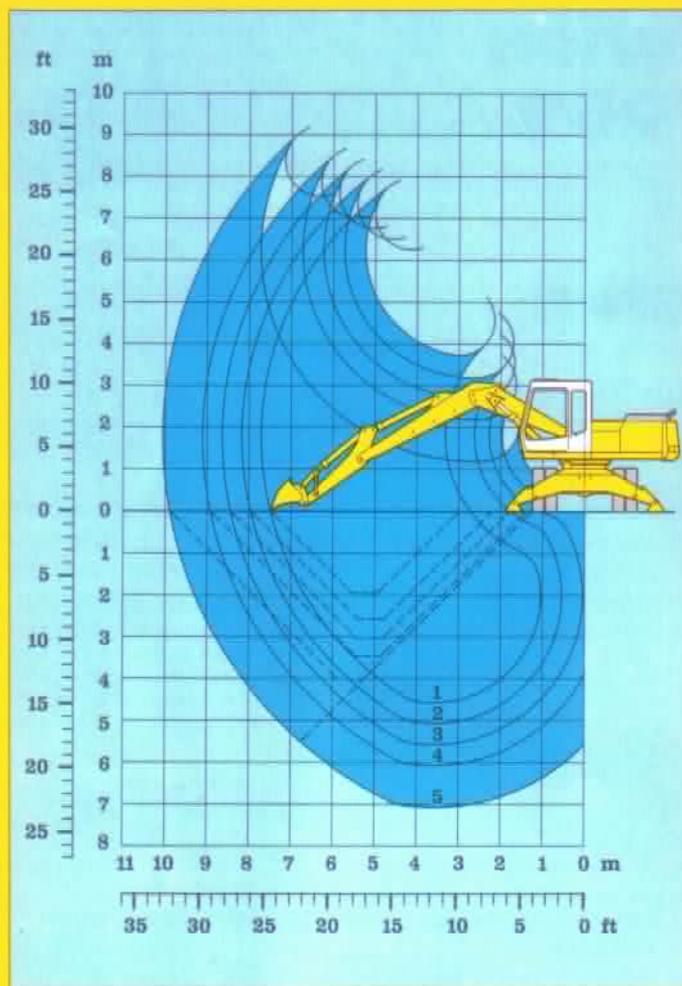

## Lieferumfang mit mech. Auslegerverstellung Ident-Nr.

- Grundgerät mit entsprechender Abstützung und Bereifung
- Hubzylinder 9201465
- Schwenkarm 9201435
- Ausleger 3600 mm 9231298
- Löffelstiel 1700 mm 9201428
- " 2200 mm 9201429
- " 2700 mm 9201430
- " 3200 mm 9201431
- " 4200 mm 9201432
- Grabenräumlöffel nach Bedarf

Für Grabenräumlöffel 2 x 45° schwenkbar ist zusätzlich erforderlich:

- Anbausatz Drehantrieb 9201831
- Leitungen Drehantrieb für Ausleger 3600 mm 9202557
- für Stiel 1700 mm 9202592
- " 2200 mm 9202469
- " 2700 mm 9202593
- " 3200 mm 9202594
- " 4200 mm 9202595

## Grabkurven

Ausleger in der unteren Bohrung des Schwenkarmes eingebolzt.

- |   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1 | mit Stiel | 1700 mm |
| 2 | "         | 2200 mm |
| 3 | "         | 2700 mm |
| 4 | "         | 3200 mm |
| 5 | "         | 4200 mm |

## Grabenräumlöffel

Schnittbreite nach SAE mm	1500	1700 <sup>1)</sup>	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>4)</sup>
Inhalt nach SAE m <sup>3</sup>	0,50	0,30	0,40	0,70	0,70
Gewicht kg	380	334	370	500	700
mit Schneide Ident-Nr.	9167133	9231551	9167123	9167136	9231487
Unterwagen	Bei $\gamma = 1,8 \text{ t/m}^3$ ist die Standsicherheit bis zur folgenden Stiellänge gegeben				
nicht abgestützt	2700	4200	3200	1700	1700 <sup>-1</sup>
mit Schildabstützung	3200	4200	4200	2200	1700
mit 2-Punktstützung	4200	4200	4200	3200	2700
mit 4-Punktstützung	4200	4200	4200	4200	4200

<sup>-1</sup> bedeutet, Ausleger einmal zurückgesteckt


- 1) für kleine Grabensohle  
 2) für kleine Grabensohle - Stützverstrebung erforderlich  
 3) Stützverstrebung erforderlich - Ident-Nr. 9198927  
 4) 2 x 45° schwenkbar

## Dienstgewicht

Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang mit mechanischer Auslegerverstellung, Löffelstiel 2200 mm und 0,40 m<sup>3</sup> Grabenräumlöffel.

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| mit Schildabstützung   | 15980 kg |
| mit 2-Punkt-Abstützung | 16330 kg |
| mit 4-Punkt-Abstützung | 17530 kg |

# Grabenräum-Ausrüstung mit mech. Auslegerverstellung

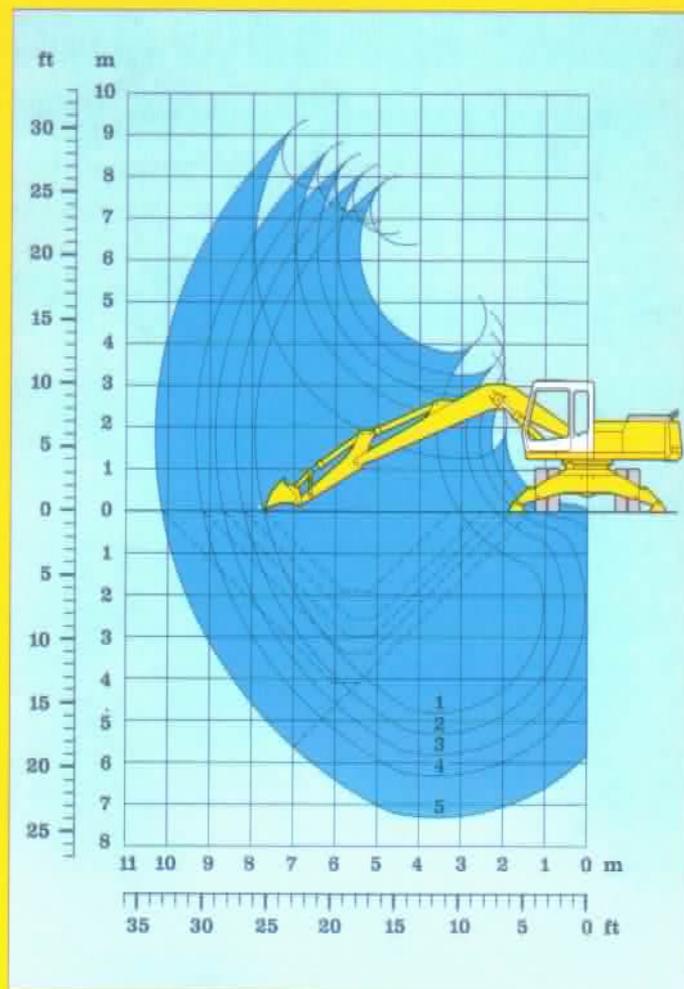

## Lieferumfang mit Monoblockausleger

Ident-Nr.

- Grundgerät mit entsprechender Abstützung und Bereifung
- Hubzylinder
- Monoblockausleger 5200 mm 9201783
- Löffelstiel 1700 mm 9201428
- " 2200 mm 9201429
- " 2700 mm 9201430
- " 3200 mm 9201431
- " 4200 mm 9201432
- Grabenräumlöffel nach Bedarf

Für Grabenräumlöffel 2 x 45° schwenkbar ist zusätzlich erforderlich:

- Anbausatz Drehantrieb 9201831
- Leitungen Drehantrieb für Monoblockausleger für Stiel 5200 mm 9202596
- " 1700 mm 9202592
- " 2200 mm 9202469
- " 2700 mm 9202593
- " 3200 mm 9202594
- " 4200 mm 9202595

## Grabkurven

1	mit Stiel	1700 mm
2	"	2200 mm
3	"	2700 mm
4	"	3200 mm
5	"	4200 mm

## Grabenräumlöffel

Schnittbreite nach SAE mm		1500	1700 <sup>1)</sup>	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>4)</sup>
Inhalt nach SAE	m <sup>3</sup>	0,50	0,30	0,40	0,70	0,70
Gewicht	kg	380	334	370	500	700
mit Schneide	Ident-Nr.	9167133	9231551	9167123	9167136	9231487
Unterwagen	Bei $\gamma = 1,8 \text{ t/m}^3$ ist die Standsicherheit bis zur folgenden Stiellänge gegeben					
nicht abgestützt		3200	4200	4200	2200	1700
mit Schildabstützung		3200	4200	4200	2700	2200
mit 2-Punktstützung		4200	4200	4200	3200	2700
mit 4-Punktstützung		4200	4200	4200	4200	4200

1) für kleine Grabensohle

2) für kleine Grabensohle - Stützverstrebung erforderlich

3) Stützverstrebung erforderlich - Ident-Nr. 9198927

4) 2 x 45° schwenkbar

## Dienstgewicht

Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang mit Monoblockausleger 5200 mm, Löffelstiel 2200 mm und 0,40 m<sup>3</sup> Grabenräumlöffel.

mit Schildabstützung	15730 kg
mit 2-Punkt-Abstützung	16080 kg
mit 4-Punkt-Abstützung	17280 kg

# Grabenräum-Ausrüstung mit Monoblockausleger