


Automoteur
À bande transporteuse
3 essieux

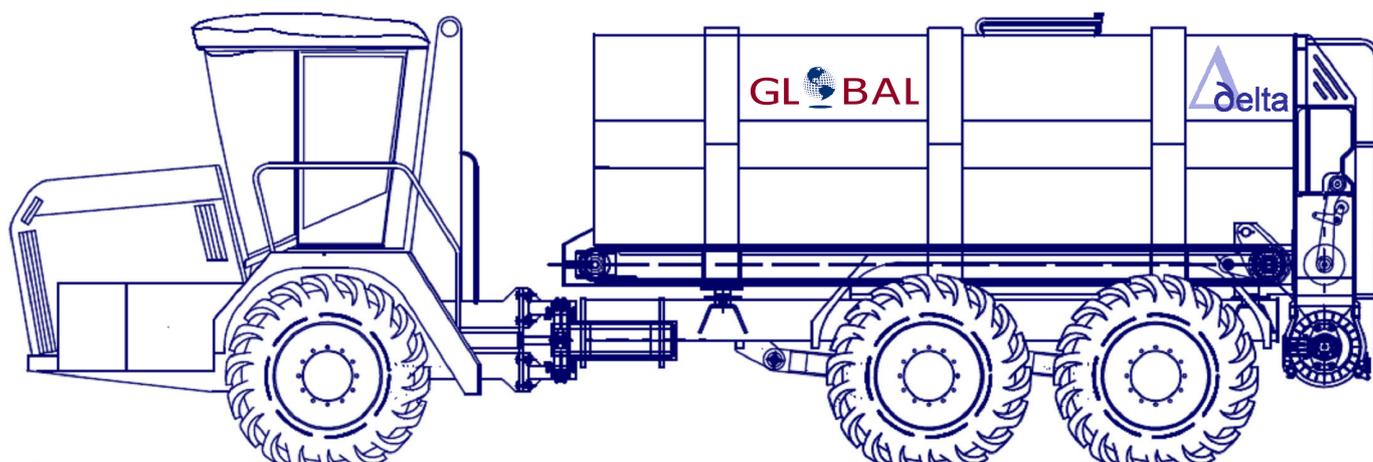

Conception moderne offrant les avantages suivants

- Châssis articulé
- Entraînement hydrostatique
- Motorisation Cummins - Tier III - puissance 325 CV
- Vitesse de translation 0 à 40 km/h
- Transfert du pulvérulent au moyen de bande transporteuse, largeur 1 m
- Bande transporteuse dans un caisson étanche
- Débit proportionnel à la vitesse d'avancement
- Débit réglable de 3 à 60 kg/m² dépendant de la vitesse d'avancement
- Epandage par rotor inox alvéolaire diam 520 mm
- Rotor en 4 parties débrayables à entraînements et commandes indépendantes
- Trappe d'accès à la partie supérieure
- Gérance par ordinateur en configuration bus-can montée dans un boîtier étanche anti-choc avec afficheur couleur
- Prédiposition pour montage cartouches filtrantes au dégazage
- Dispersion des poussières très limitées
- Trou d'homme
- Cabine panoramique pressurisée
- Pneus 800/45 x 30,5

Capacité
Ø 15 B: **15 m³**
Ø 18 B: **18 m³**

Largeur d'Epandage
2.400 mm

Largeur hors tout
3.000 mm

Hauteur
3.380 mm

Longueur
10.000 mm

Poids à vide
17.000 kg

OPTIONS

Dispositif complet de filtration

Compresseur d'air

Protection anti-renversement

Système d'arrosage avec réservoir d'eau et pompe

Pesage embarqué

Imprimante