



NEU

ATLAS 1404

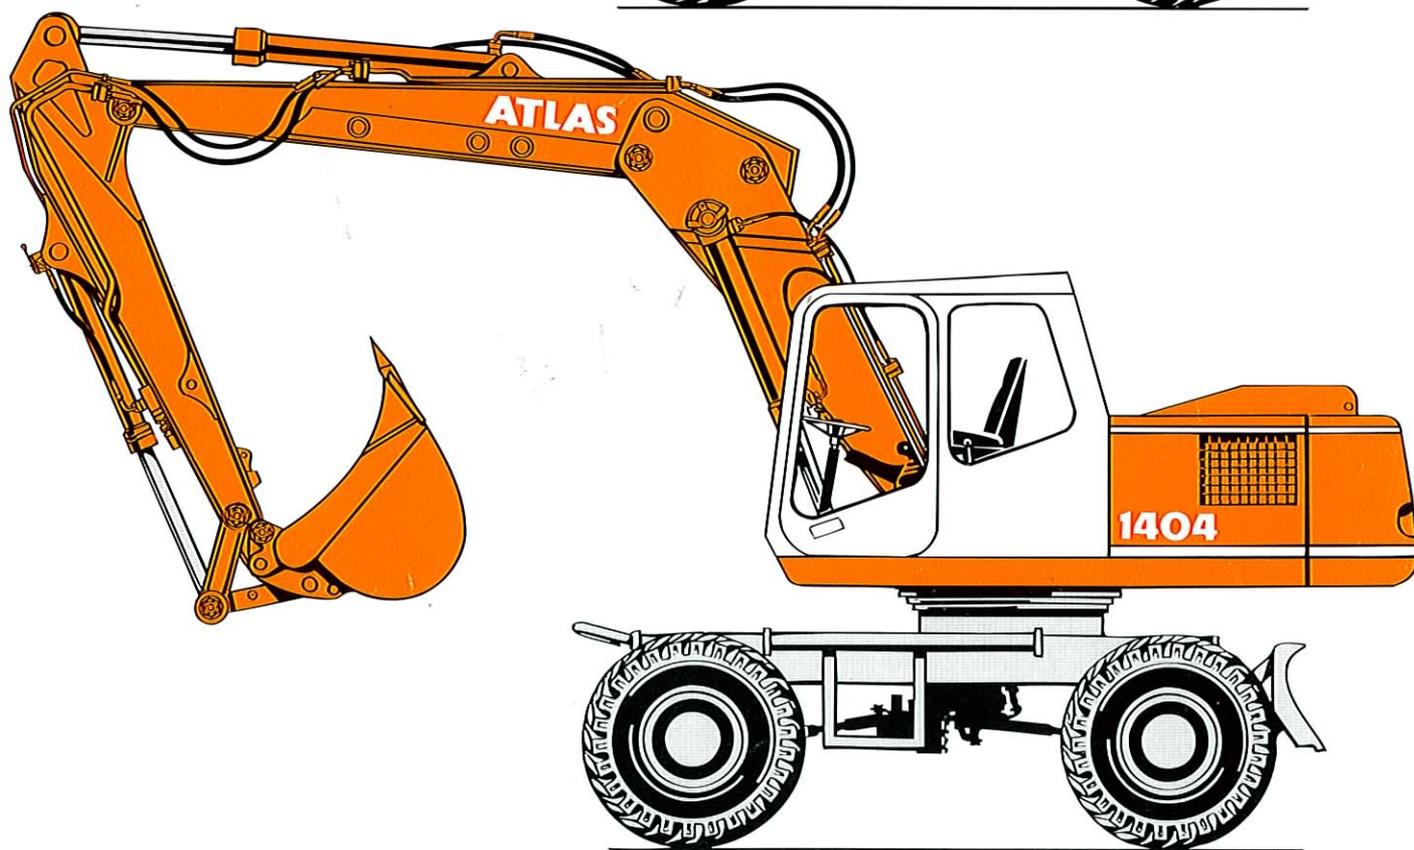

MOBILBAGGER DER NEUEN GENERATION

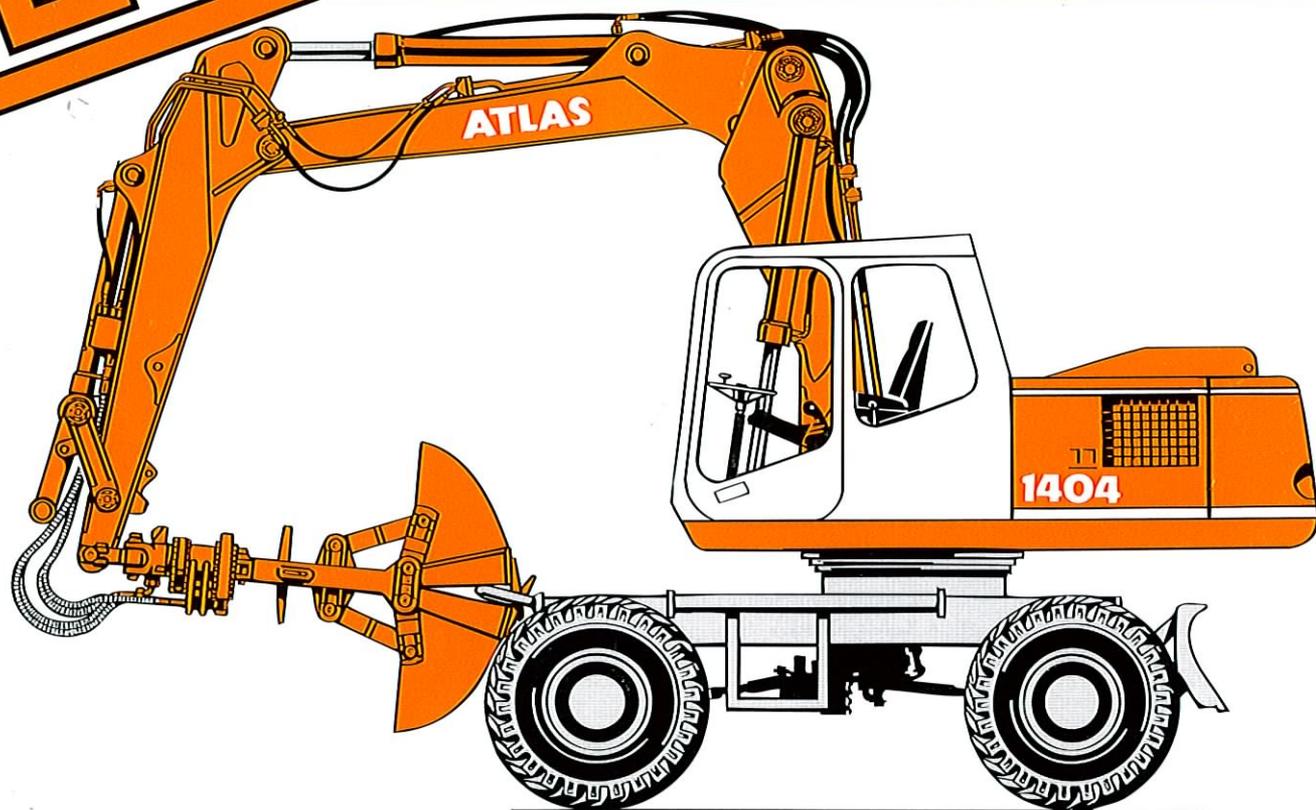

NEU

Hydraulik:

Einkreis-AWE 4-Hydraulik mit elektronischer Grenzlastregelung und stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich

Felslöffel:

Standard 800 l Inhalt
1000 mm breit

Kräfte:

Reißkraft max. 72,5 kN
Losbrechkraft max. 126 kN

Greifer:

Standard 450 l Inhalt
800 mm breit
Greiferschließkraft 73 kN

Leistung:

101-PS-Turbo-Dieselmotor
210 l max. Pumpenfördermenge
310 bar max. Betriebsdruck

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
für den Hydraulikölkühler

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unterwagen- und Oberwagenbereich, d. h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug

Dienstgewicht: ca. 15,1 t

Mobilbagger mit Abstützplanierschild, hydr. Verstellrüstung und Felslöffel

Arbeitsbereich:

Felslöffel:		Standard		
Grabtiefe	m	4,9	5,4	6,9
Reichweite	m	8,1	8,6	10,0
Löffelinhalt	l	900	800	400
Löffelbreite	mm	1100	1000	600

Arbeitsbereich:

Greifer:		Standard		
Grabtiefe	m	5,8	6,3	7,8
Reichweite	m	7,3	7,7	9,0
Greiferinhalt	l	-	450	250
Greiferbreite	mm	-	800	400

Traglast bei 25% Standsicherheit gemäß DIN 24087

➤ 7 m } ↓ 3 m }	längs abgestützt	3300 kg
	rundum abgestützt	2400 kg
➤ 3 m } ↓ 2 m }	längs abgestützt	9200 kg
	rundum abgestützt	8000 kg

Serienmäßige Grundausstattung:

8x10.00-20-Räder mit Zwischenringen
Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb, Tankanzeiger, Dachluke mit Fenster, transparenter Regenhaube und Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze

Kompakte Armausrüstung
mit innenliegendem geschützten Arbeitszylinder



bessere, Härker, Schuller **ATLAS 1404**



Neues Styling

Ergonomische Kabine 935
Wartungsfreundlicher Oberwagen
Hüllkreisdurchmesser 5900 mm
Schwenkradius 2200 mm

Schallpegelwert gem. EWG-Richtlinien

Außenpegel $L_{WA} = 98$ dB(A)
Kabinenpegel $L_{pA} = 74$ dB(A)

Serienmäßige Luftfilter-Verschmutzungsanzeige

Serienmäßige Fahr-Fußschaltung

Innenverzahnter Kugeldrehkranz
geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe
mit Lamellenbremse

Abstützplanierschild
mit Parallelführung für präzises Planieren





TBG-Abnahme und TÜV-Gutachten
für Straßenfahrt

AWE4
SYSTEM


25030011



MOBILBAGGER DER NEUEN GENERATION

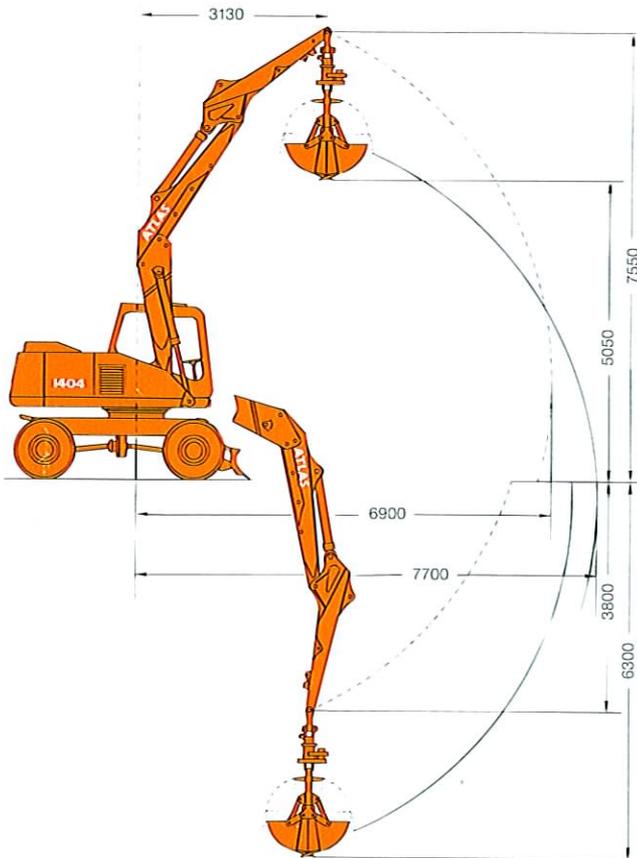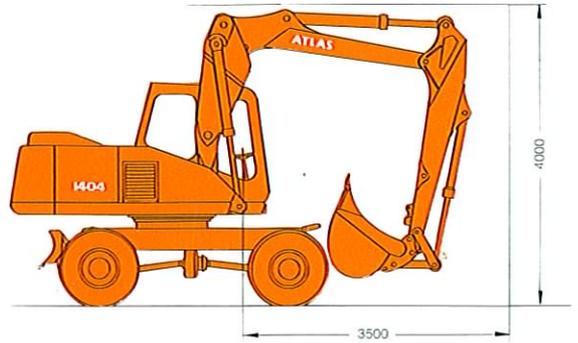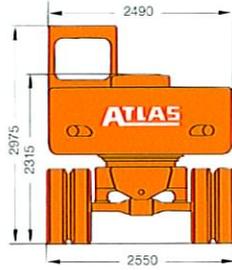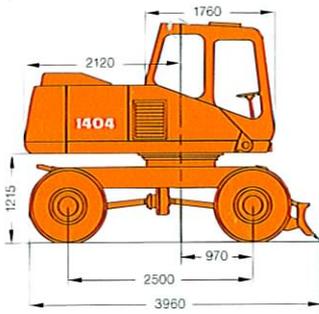

Ausrüstung: C 40.0, C 40.3, D 40.2, T 31, E 32, E 39

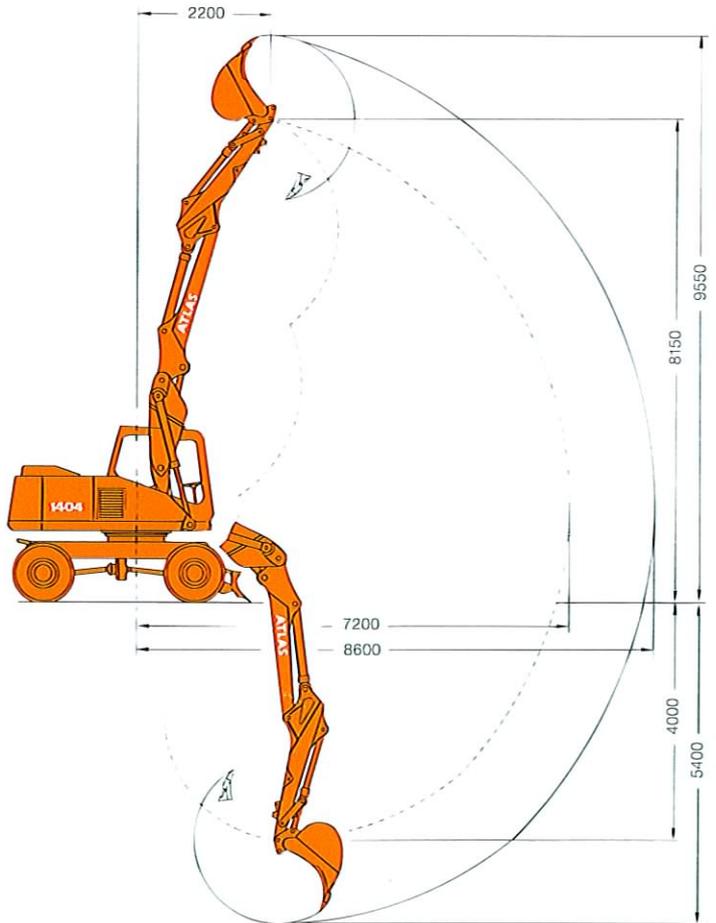

Ausrüstung: C 40.41, C 40.46, D 40.2, F 30.1, F 416

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Angaben unverbindlich



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
Postfach 18 44 · D-27747 Delmenhorst
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
Telefon (0 42 21) 49 10 · Telex 2 49 238 · Telefax (0 42 21) 49 12 13